



AGRO-ALIMENTAIRE & TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

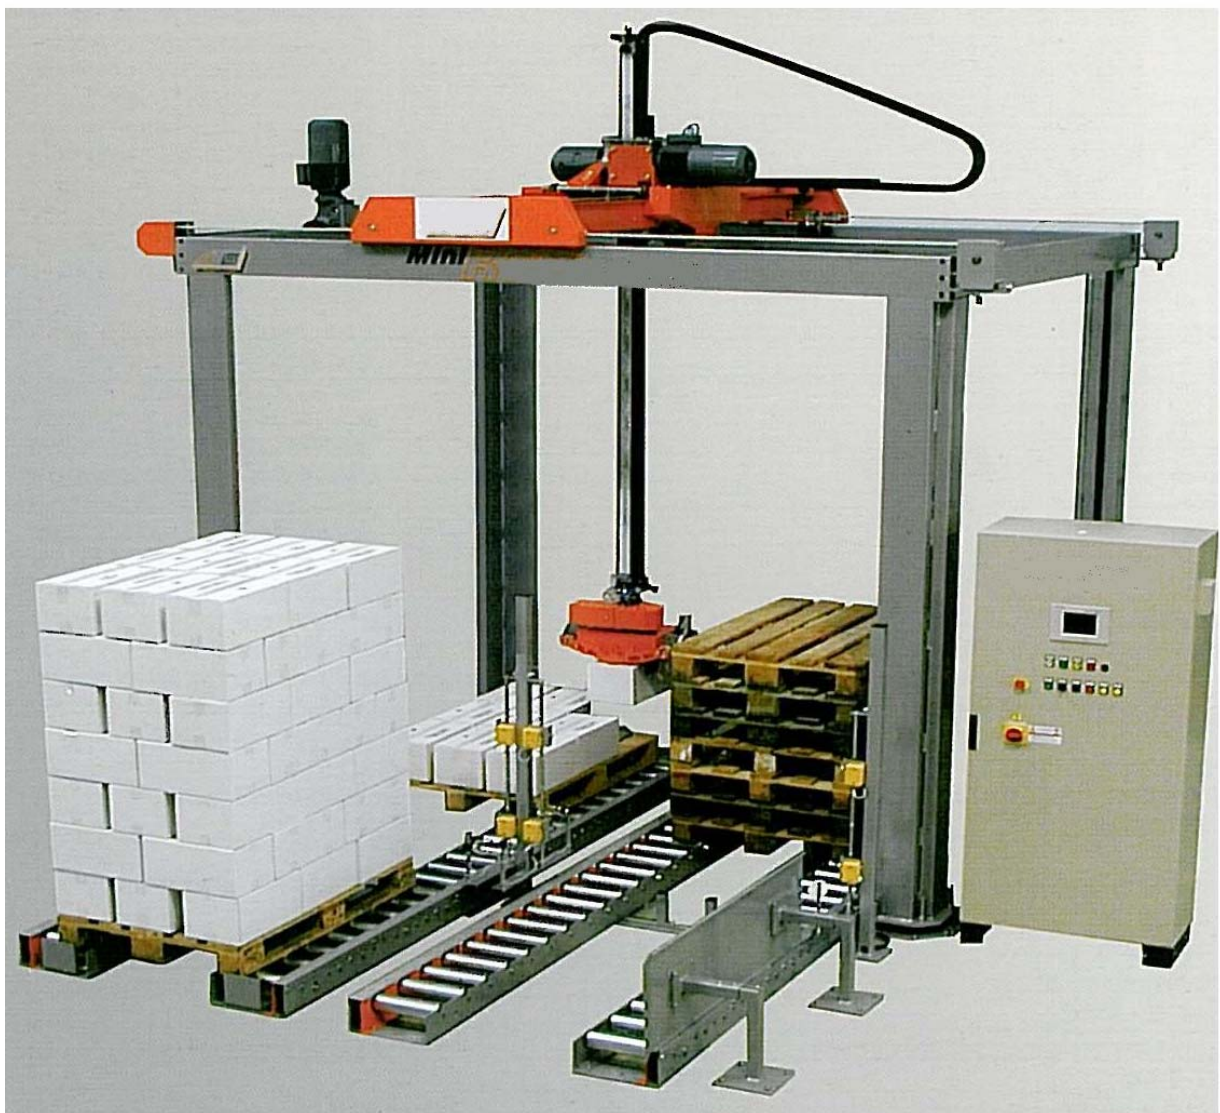
140, rue du Traité de Rome BP 1224 84911 AVIGNON CEDEX 9 - FRANCE

Tél. 00.33.(0)490.84.33.33 - Fax 00.33.(0)490.23.67.41

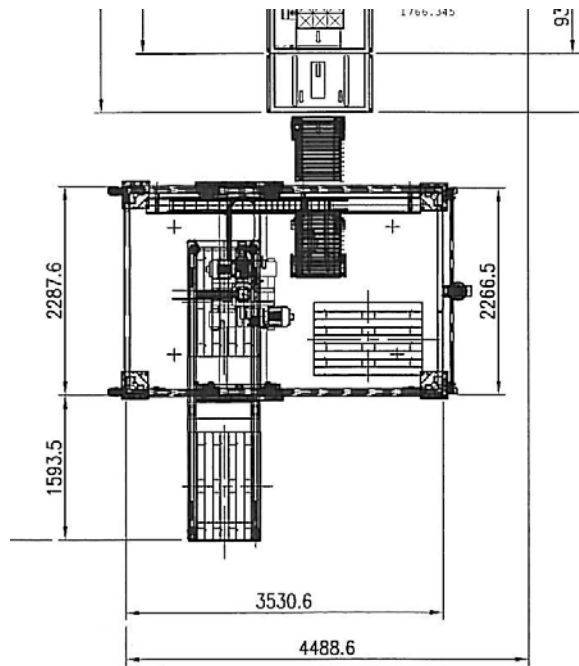
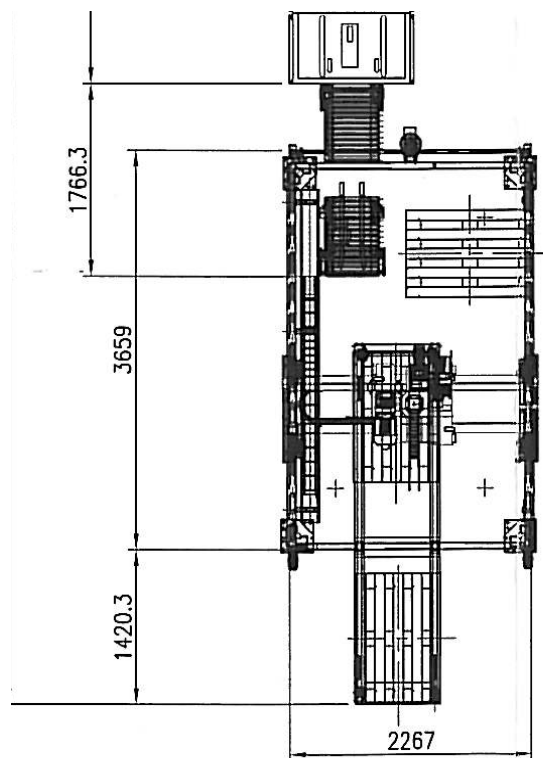
E mail patrick.lapierre@a2ti.fr - Site Internet www.a2ti.fr

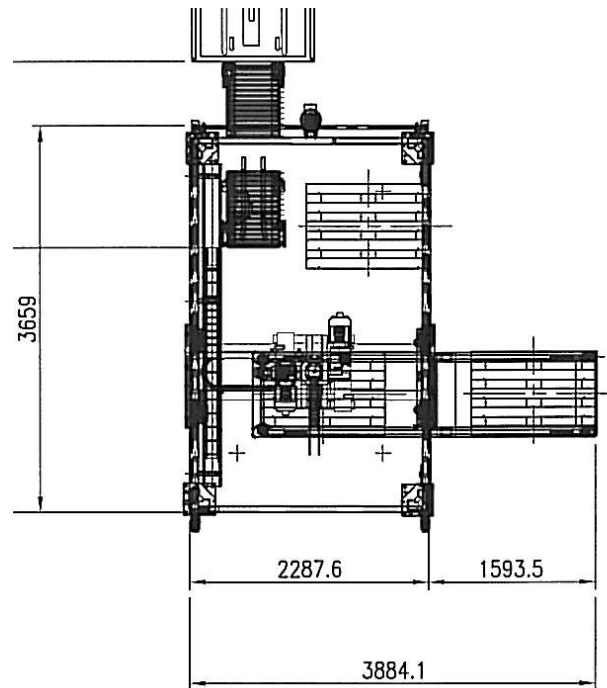
PALETTISEUR COMPACT

3 AXES



Etudes et réalisations de lignes pour les industries agroalimentaires
Confitures, tomates, fruits (jus, pulpe ou au sirop), légumes, olives, cornichons, plats cuisinés, pâtes, viande

EXEMPLES DE CONFIGURATION**TYPE 1****TYPE 2**

**TYPE 3**

La pince peut tourner de 270° ce qui permet de positionner les étiquettes vers l'extérieur de la palette.

La machine peut être livrée avec palette au sol, mais aussi avec les options suivantes qui donnent plus d'autonomie :

Pince de prise des palettes vides sur une pile, autonomie de la machine = le temps de former une palette. Extraction de la palette par transpalette.



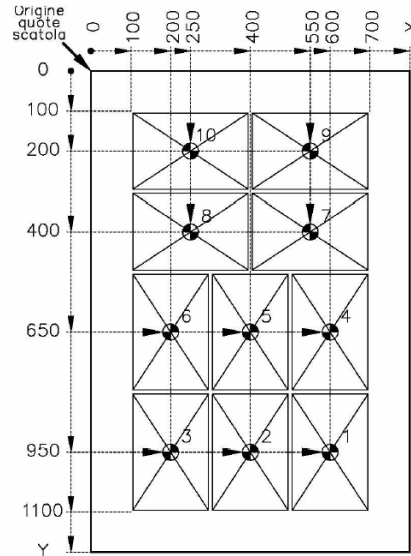
Convoyeur à chaînes à 2 emplacements, 1 poste de palettisation dans la zone protégée et 1 poste de sortie / prise de la palette au transpalette, la sortie de la palette est automatique (convoyeur motorisé)

Programmation directe sur le clavier

Il suffit de réaliser manuellement la palettisation et de relever les positions X et Y du centre des colis,

Exemple X = 600 et Y = 950 pour le colis 1

Exemple X = 400 et Y = 950 pour le colis 2



Puis de compléter le tableau à l'écran

Exemple X = 600 et Y = 950 pour le colis 1

Exemple X = 400 et Y = 950 pour le colis 2

Pour les rotations des cartons, 1 correspond à 90°, 2 à 180°, 3 à 270°, 0 pas de rotation, ce qui permet de positionner les étiquettes toujours sur l'extérieur

Nr scat	Quota X	scat (1)		Pos pinza (2)	
		X	Y	prel	depos
1	600	950	0	1	
2	400	950	0	1	
3	200	950	0	1	
4	600	650	0	1	
5	400	650	0	1	
6	200	650	0	1	
7	550	400	0	0	
8	250	400	0	0	
9	550	200	0	0	
10	250	200	0	0	
11	0	0	0	0	
12	0	0	0	0	